



INFORME TÉCNICO DE LAS INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS

**Realizadas en la Variante de Nulti
Utilizando**

**METODO GEOFÍSICO DE
RESISTIVIDAD ELÉCTRICA**

**RESPONSABLE:
ING. GASTÓN PROAÑO C.**

NOVIEMBRE - 2005

CONTENIDO

1. Antecedentes
 2. Objetivo
 3. Metodología de investigación
 4. Descripción de la geología
 - 4.1 Geografía
 - 4.2 Geología regional
 - 4.2.1 Geología local
 5. Descripción de los sitios de estudio
 - 5.1 Estudios geofísicos
 - 5.2 Descripción de los sondeos
 6. Interpretación de los datos
 - Estudios geofísicos
 7. Curvas de resistividad
- Bibliografía
- Anexos
- A. Planos de ubicación de los sondeos
 - B. Registros de campo
 - C. Mapa geológico regional de área en estudio
 - D. Estratigrafía de los sondeos eléctricos
 - E. Anexos fotográficos

1. ANTECEDENTES

El Ing. Fernando Núñez con el propósito de ubicar el nivel de cimentación de las pilas que sostendrán dos puentes localizados sobre el río Tomebamba, contrató al Ing. Gastón Proaño, para que realice los estudios Geofísicos utilizando el método de Resistividad Eléctrica.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente estudio es de determinar la estratigrafía y profundidad del suelo existente en cada uno de los sitios determinados para soportar la cimentación de los estribos de cada puente, de conformidad con los planos de diseño elaborados por el MOP, en lo que corresponde a la variante de Nulti.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para la realización de la investigación contenida en el presente estudio se utilizó la siguiente metodología:

1. Recopilación de la investigación existente y desarrollada por varios autores en trabajos anteriores. La información se relaciona con la geología y geomorfología.
2. Estudio de los terrenos que conforman el sub-suelo en cada estribo de los puentes. Para efecto se realizaron cuatro sondeos eléctricos de resistividad aparente con una profundidad de hasta 30 metros
3. Con los datos obtenidos en los trabajos de campo se realizó la interpretación correspondiente.

A continuación se hace una descripción de la geología y geomorfología que caracteriza el ambiente del sector de la Autopista Cuenca – Azogues, variante de NULTI.

4. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO PARA EL PUENTE 1

El puente 1 está en el sector de Nulti en lo que será la variante de la Autopista Cuenca Azogues, en el sitio definido en este estudio como aguas arriba, sobre el río Tomebamba. La litología de superficie en este sitio, está constituida por niveles de cantos rodados de tamaño variable incluidos en una matriz arenosa y limosa que se alternan con depósitos lenticulares de arena limosa.

4.1 ESTUDIOS GEOFÍSICOS

Para conocer la distribución de los materiales existentes en profundidad, en las márgenes del río Tomebamba sitio del puente Norte, el día martes 15 de Noviembre se realizaron los sondeos geofísicos utilizando el método de resistividad eléctrica.

El método consiste en inyectar corriente continua en el terreno a través de dos electrodos de cobre y registrar en superficie valores de diferencia de potencial. El equipo utilizado pertenece a la Escuela Superior Politécnica del Litoral y permite obtener lecturas en forma digital. Con los valores de la diferencia de potencial se calcula la resistividad aparente. Una curva se grafica con la resistividad aparente y la distancia media de los electrodos externos que en la hoja de graficación de la curva se define como $AB/2$. La curva de resistividades se interpreta utilizando los ábacos de sondajes eléctricos presentados pro el B.R.G.M año 1965 y se obtiene la distribución en profundidad de los estratos litológicos, así como también, la presencia de agua ó acuíferos. Las hojas de los registros de campo, están en el anexo No 1.

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SONDEOS

El sondeo 1 se localiza en la margen izquierda del sitio, en las coordenadas N9683397/E729224 y la línea de corriente se tendió en 102 metros horizontal para 33 metros de profundidad. La cota en el vértice del sondeo corresponde a 2386,55 msnm.

El sondeo 2 se localiza en la margen derecha del sitio para el puente 1, siendo las coordenadas N9683335/E729885. Las líneas de corriente se extendieron en 102 metros para 30 metros de investigación. La cota del vértice del sondeo corresponde a 2.386,50 msnm.

En el anexo 1 se incluye las fotos tomadas en cada sitio.

6. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Estudios Geofísicos



Los valores de resistividad obtenidos en los sondeos eléctricos para el **Puente 1** (aguas arriba), han permitido obtener la siguiente interpretación: **En la margen izquierda** hay cuatro terrenos. Un primer estrato de 2 metros de espesor, con una resistividad de 91Ω y que corresponde a suelo de terraza aluvial. Un segundo estrato que llega hasta la

profundidad de 3.5 metros y tiene una resistividad de 318Ω lo que significa que hay presencia de acuífero superficial. El tercer material llega hasta 4.8 metros y un cuarto material se registra a la profundidad mayor a 4.9 metros y que posiblemente es el nivel de la roca de base.

En la margen derecha se ha determinado cuatro terrenos. Un terreno de 1.6 metros de espesor y resistividad 106Ω y corresponde a los depósitos de grava y arena. Otro terreno que se extiende hasta la profundidad de 3.5 metros y un tercero hasta los 5 metros. Bajo los 5 metros probablemente se encuentra la roca y que registra una resistividad de 46 ohmios.

A

Curvas de resistividad

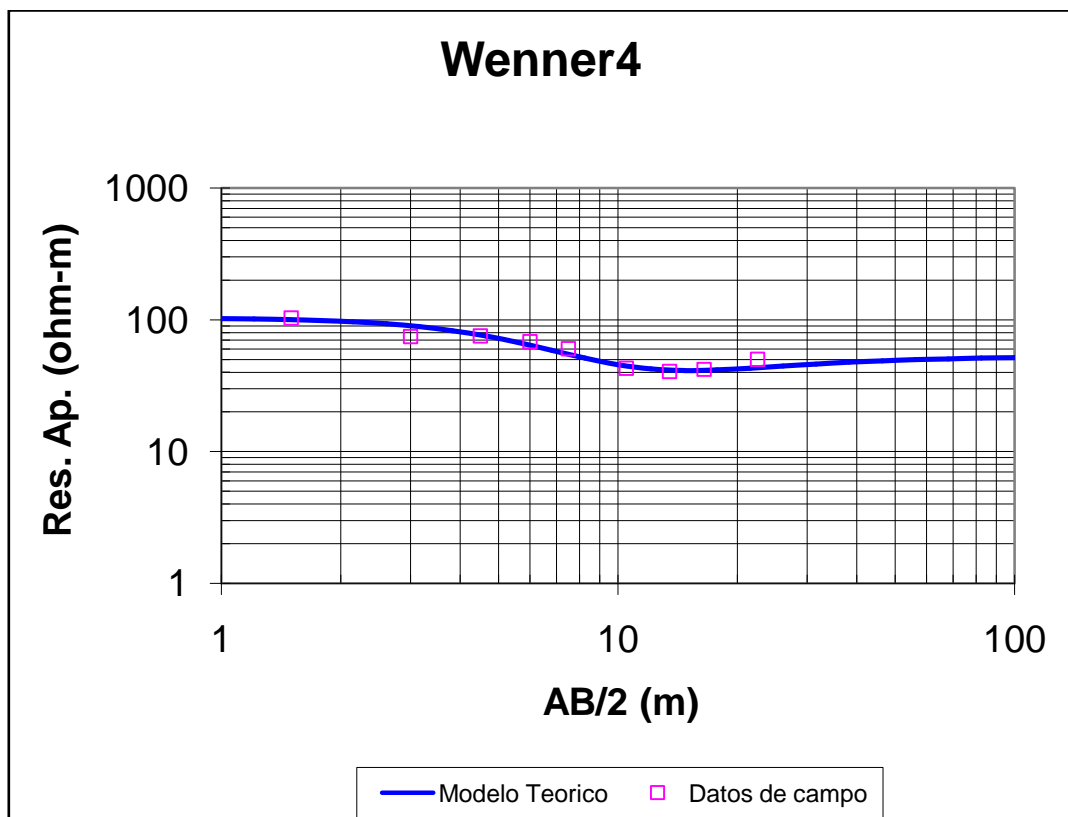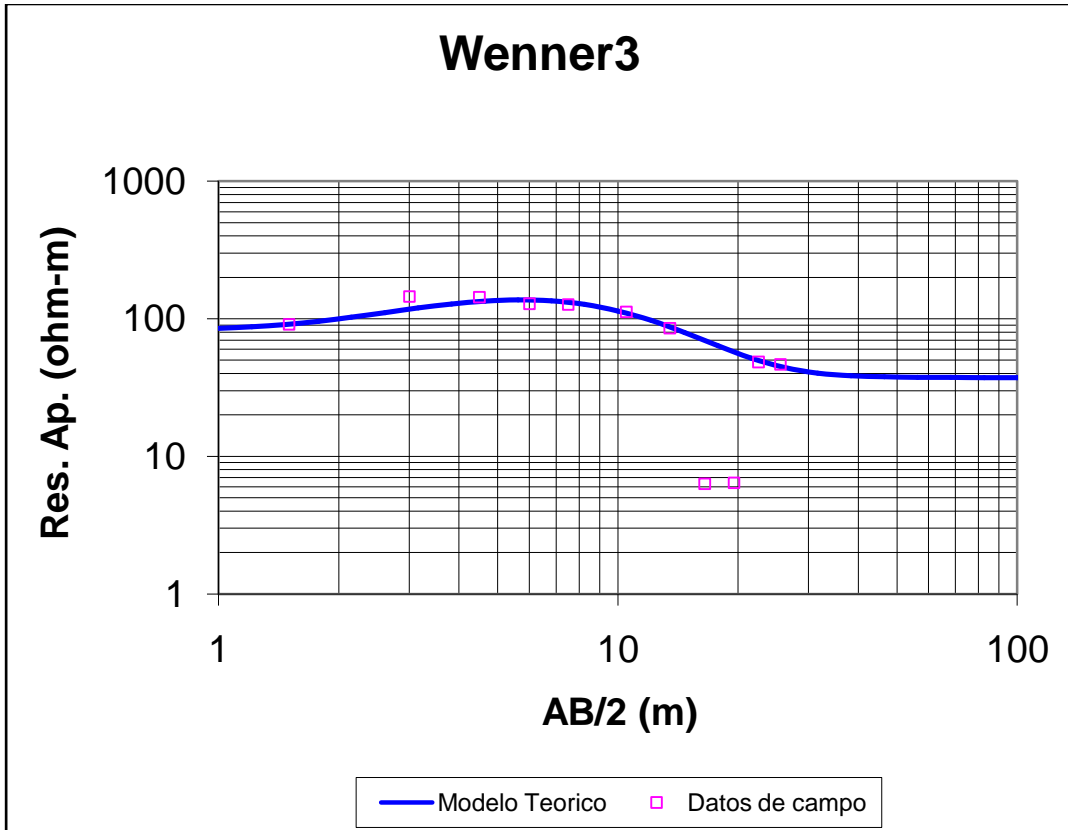

Nota: AB/2 es la distancia media de separación de los electrodos externos

Para resumir la interpretación, se incluye el cuadro 1 , el mismo que contiene como variables el número del sondeo, resistividad calculada, espesor obtenido de las curvas interpretadas y el posible material que forma el estrato en profundidad.

CUADRO No. 1
Interpretación de las curvas de Resistividad

Sondeo Eléctrico	Resistividad (Ω)	Espesor (metros)	Material
1	25,00	0 a 5.5	material de relleno
	63.5	5.6 A 10.4	aluvial de río
	94.5	> 10.5	Roca
2	54,00	0 a 3.0	suelo aluvial de terraza
	37.8	3.1 A 6.0	suelo aluvial saturado
	22.68	> 6.0	posible nivel de roca
3	91,00	0 a 2.0	suelo de terraza aluvial
	318,00	2.1 A 3.5	suelo de terraza aluvial saturado
	382,00	3.6 a 4.8	suelo duro
	267,00	> 4.9	posible nivel de roca
4	103,00	0 a 1.6	suelo de terraza aluvial
	61.8	1.7 A 3.5	suelo de terraza aluvial saturado
	92.7	3.6 a 5	suelo duro
	46.35	> 5.1	posible nivel de roca


Del cuadro anterior se puede establecer que el posible nivel de roca se ubica a la profundidad de 10 metros en la margen derecha del puente aguas abajo (según el plano de diseño del MOP), a 6 metros del nivel del terreno en la margen izquierda.

Para el puente 1, la roca podría encontrarse a 5 metros para las dos márgenes. En las láminas que siguen se indica la ubicación de los sondeos eléctricos y en cada margen.

BIBLIOGRAFÍA

- Léxico Estratigráfico del Ecuador. Hoffttetter, 1967
- Instituto Geográfico Militar, Atlas Multimedia del Ecuador, 2005.
- Sowers and Sowers, Introducción a la Mecánica de Suelos, Limusa, 1975.

PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS 3 Y 4

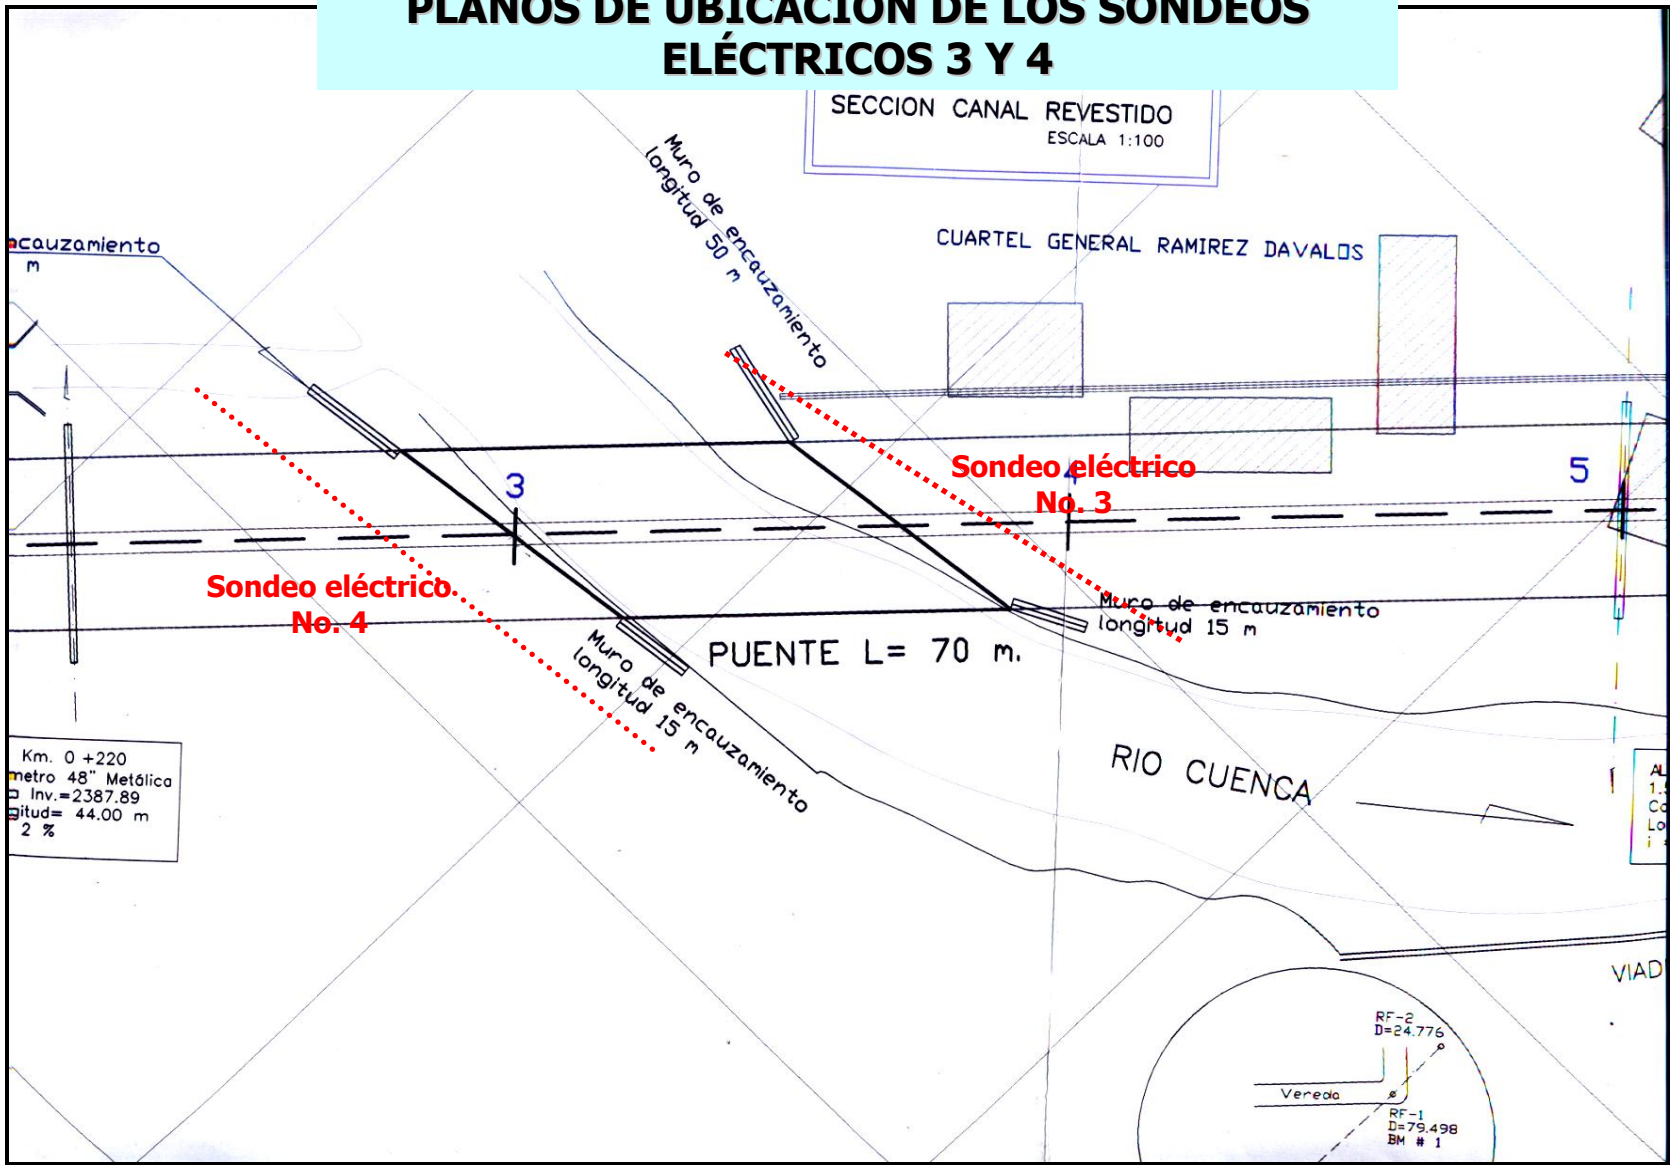

Registros de Campo

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: SONDAJES ELÉCTRICOS VERTICALES S.E.V.

DISPOSITIVO: WENNER Interpretación: "CAPAS DE BARNES" ó DE LAS "RESISTIVIDADES VERDADERAS"

S.E.V.= # 1


DIBUJO DE UBICACIÓN DEL SEV #.=

UBICACIÓN COORD.: N 9683615 E 730235 Altura:2394msnm

PROYECTO: Puentes Cuenca

OPERADOR:

FECHA:



ESTACIÓN PUNTO	ABERTURA OM ó ON OP1 ó OP2	ABERTURA OA ó AB OC1 ó OC2	ABERTURA a (m)	CONSTANTE k	1ª Lectura		2ª Lectura		3ª Lectura		OBSERVACIONES	
					RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	AB/2	Rstv. prom
1	0,5	1,5	1	6,28	0,0053	0,03330096	0,0054	0,03392928	0,0052	0,03267264	0,75	0,033301
2	1,00	3,00	2	12,57	1,95	24,50448	2	25,1328	2	25,1328	1,5	24,92336
3	2,00	6,00	4	25,13	0,966	24,2782848	0,961	24,1526208	0,964	24,2280192	3	24,21964
4	3,00	9,0	6	37,70	0,633	23,8635936	0,628	23,6750976	0,633	23,8635936	4,5	23,80076
5	4,00	12,0	8	50,27	0,48	24,127488	0,481	24,1777536	0,48	24,127488	6	24,14424
6	5,0	15,0	10	62,83	0,428	26,892096	0,433	27,206256	0,43	27,01776	7,5	27,0387
7	7,0	21,0	14	87,96	0,351	30,8756448	0,349	30,6997152	0,348	30,6117504	10,5	30,72904
8	9,0	27,0	18	113,10	0,004	0,4523904	0,004	0,4523904	0,004	0,4523904	13,5	0,45239
9	11,0	33,0	22	138,23	0,261	36,0781344	0,262	36,2163648	0,259	35,8016736	16,5	36,03206
10	13,0	39,0	26	163,36	0,229	37,4101728	0,228	37,2468096	0,229	37,4101728	19,5	37,35572
11	15,0	45,0	30	188,50	0,197	37,133712	0,198	37,322208	0,198	37,322208	22,5	37,25938
12	17,0	51,0	34	213,63	0,177	37,8122976	0,18	38,453184	0,18	38,453184	25,5	38,23956

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: SONDAJES ELÉCTRICOS VERTICALES S.E.V.

DISPOSITIVO: WENNER Interpretación: "CAPAS DE BARNES" ó DE LAS "RESISTIVIDADES VERDADERAS"

S.E.V.= # 2


DIBUJO DE UBICACIÓN DEL SEV #.=

UBICACIÓN COORD.: N 9683606 E 730151 Altura: 2392msnm

PROYECTO: Puentes Cuenca

OPERADOR:

FECHA: 14/Noviembre/2005



ESTACIÓN PUNTO	ABERTURA OM ó ON OP1 ó OP2	ABERTURA OA ó AB OC1 ó OC2	ABERTURA a (m)	CONSTANTE k	1ª Lectura		2ª Lectura		OBSERVACIONES	
					RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	AB/2	Rstv. prom
1	0,5	1,5	1	6,28	7,33	46,055856	7,33	46,055856	0,75	46,056
2	1,00	3,00	2	12,57	4,33	54,412512	4,33	54,412512	1,5	54,413
3	2,00	6,00	4	25,13	2,16	54,286848	2,16	54,286848	3	54,287
4	3,00	9,0	6	37,70	0,0054	0,20357568	0,0056	0,21111552	4,5	0,207
5	4,00	12,0	8	50,27	0,592	29,7572352	0,593	29,8075008	6	29,782
6	5,0	15,0	10	62,83	0,44	27,64608	0,44	27,64608	7,5	27,646
7	7,0	21,0	14	87,96	0,002	0,1759296	0,002	0,1759296	10,5	0,176
8	9,0	27,0	18	113,10	0,0008	0,09047808	0,0007	0,07916832	13,5	0,085
9	11,0	33,0	22	138,23	0,0015	0,2073456	0,0014	0,19352256	16,5	0,200
10	13,0	39,0	26	163,36	0,0011	0,17969952	0,0011	0,17969952	19,5	0,180
11	15,0	45,0	30	188,50	0,0006	0,1130976	0,0005	0,094248	22,5	0,104
12	17,0	51,0	34	213,63	0,00136	0,290535168	0,00135	0,28839888	25,5	0,289

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: SONDAJES ELÉCTRICOS VERTICALES S.E.V.

DISPOSITIVO: WENNER Interpretación: "CAPAS DE BARNES" ó DE LAS "RESISTIVIDADES VERDADERAS"

S.E.V.= # 3


DIBUJO DE UBICACIÓN DEL SEV #.=

UBICACIÓN COORD.: N 9683397 E 7292224 Altura: 2398msnm

PROYECTO: Puentes Cuenca

OPERADOR:

FECHA:14/Noviembre/2005



ESTACIÓN PUNTO	ABERTURA OM ó ON OP1 ó OP2	ABERTURA OA ó AB OC1 ó OC2	ABERTURA a (m)	CONSTANTE k	1ª Lectura		2ª Lectura		OBSERVACIONES	
					RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	AB/2	Rstv. prom
1	0,5	1,5	1	6,28	8,38	52,653216	8,39	52,716048	0,75	52,685
2	1,00	3,00	2	12,57	7,27	91,357728	7,27	91,357728	1,5	91,358
3	2,00	6,00	4	25,13	5,8	145,77024	5,8	145,77024	3	145,770
4	3,00	9,0	6	37,70	3,83	144,387936	3,83	144,387936	4,5	144,388
5	4,00	12,0	8	50,27	2,56	128,679936	2,56	128,679936	6	128,680
6	5,0	15,0	10	62,83	2,03	127,54896	2,03	127,54896	7,5	127,549
7	7,0	21,0	14	87,96	1,281	112,6829088	1,281	112,6829088	10,5	112,683
8	9,0	27,0	18	113,10	0,757	85,6148832	0,759	85,8410784	13,5	85,728
9	11,0	33,0	22	138,23	0,0458	6,33095232	0,0461	6,37242144	16,5	6,352
10	13,0	39,0	26	163,36	0,0394	6,43651008	0,0396	6,46918272	19,5	6,453
11	15,0	45,0	30	188,50	0,26	49,00896	0,255	48,06648	22,5	48,538
12	17,0	51,0	34	213,63	0,219	46,7847072	0,219	46,7847072	25,5	46,785

PROSPECCIÓN GEOFÍSICA: SONDAJES ELÉCTRICOS VERTICALES S.E.V.

DISPOSITIVO: WENNER Interpretación: "CAPAS DE BARNES" ó DE LAS "RESISTIVIDADES VERDADERAS"

S.E.V.= # 4


DIBUJO DE UBICACIÓN DEL SEV #.=

UBICACIÓN COORD.: N 9683335 E 729885 Altura: 2390msnm

PROYECTO: Puentes Cuenca


OPERADOR:

FECHA: 14/Noviembre/2005



ESTACIÓN PUNTO	ABERTURA OM ó ON OP1 ó OP2	ABERTURA OA ó AB OC1 ó OC2	ABERTURA a (m)	CONSTANTE k	1ª Lectura		2ª Lectura		OBSERVACIONES	
					RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	RESISTENCIA R (ohm)	RESISTIVIDAD (ohm-m)	AB/2	Rstv. prom
1	0,5	1,5	1	6,28	16,98	106,688736	16,82	105,683424	0,75	106,186
2	1,00	3,00	2	12,57	8,23	103,421472	8,22	103,295808	1,5	103,359
3	2,00	6,00	4	25,13	2,98	74,895744	2,97	74,644416	3	74,770
4	3,00	9,0	6	37,70	2	75,3984	2	75,3984	4,5	75,398
5	4,00	12,0	8	50,27	1,36	68,361216	1,36	68,361216	6	68,361
6	5,0	15,0	10	62,83	0,964	60,570048	0,96	60,31872	7,5	60,444
7	7,0	21,0	14	87,96	0,487	42,8388576	0,488	42,9268224	10,5	42,883
8	9,0	27,0	18	113,10	0,358	40,4889408	0,36	40,715136	13,5	40,602
9	11,0	33,0	22	138,23	0,306	42,2985024	0,307	42,4367328	16,5	42,368
10	13,0	39,0	26	163,36					19,5	
11	15,0	45,0	30	188,50	0,267	50,328432	0,266	50,139936	22,5	50,234
12	17,0	51,0	34	213,63					25,5	

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL DEL ÁREA EN ESTUDIO

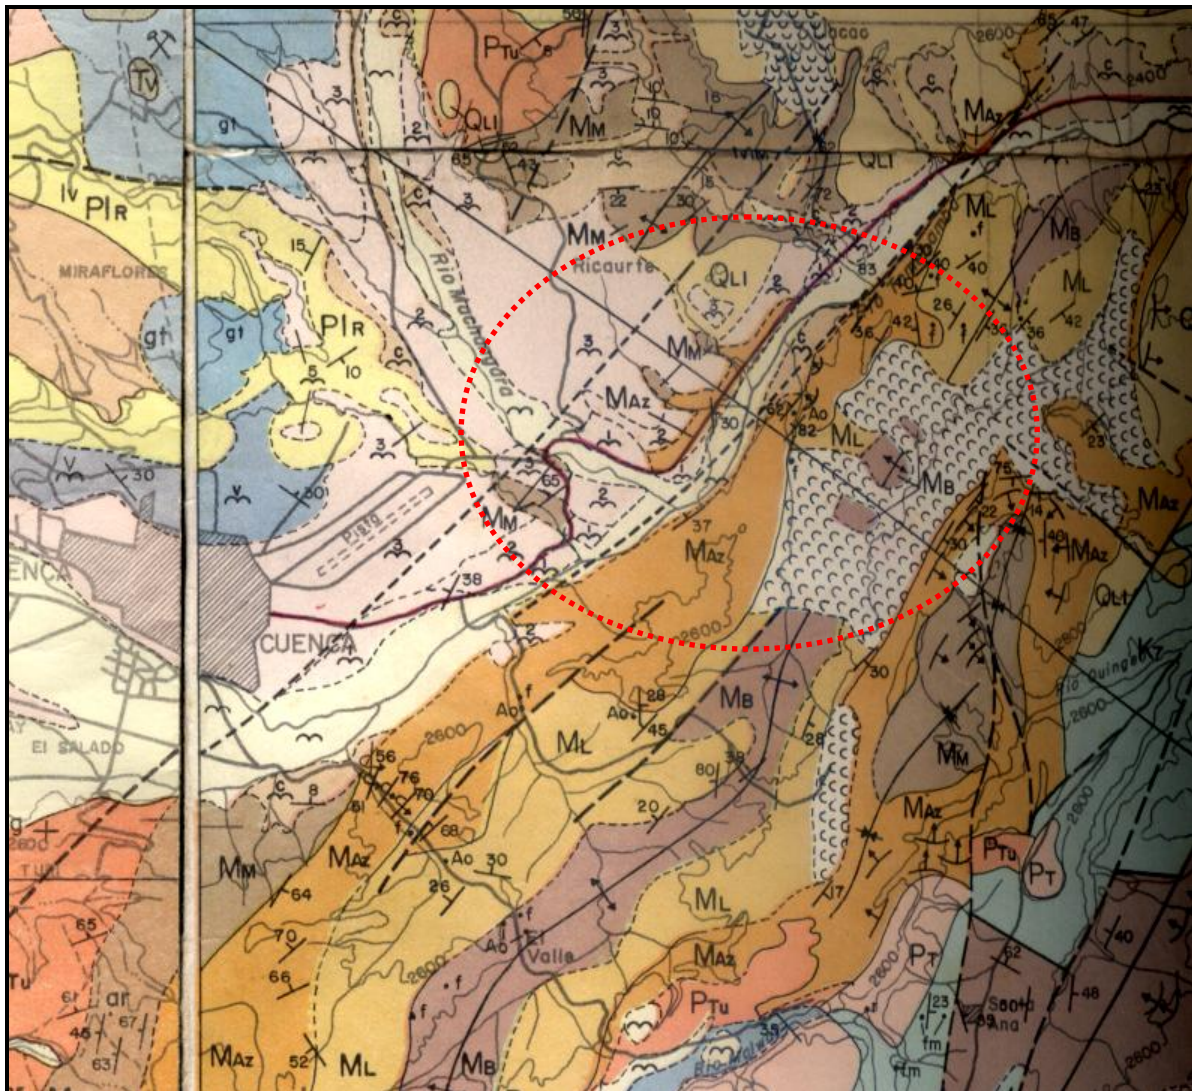

LEYENDA

Pr	toba, h, riolita, r, andesita, n	Formación Tanga
Prt	arenisca, a, conglomerado, g	Formación Turi
PIa	arenisca, a conglomerado, g lutitas, la	Formación Sta Rosa
Mu	arcilla, ar, arenisca, a conglomerado, g	Formación Mangan
Maz	arenisca, a arcilla, ar conglomerado, g	Formación Azogues
Kc	andesita, n, toba, h	Formación Celica
Ku	toba, h andesita, n volcánico-sedimento, vs	Formación Macachi
m	rocas metamórficas indiferenciadas (no afloran en la hoja)	
g	rocas graníticas indiferenciadas	
gd	granodiorita, gd	
di	diorita	
	correolitas indiferenciadas, rocas afectadas por metamorfismo de contacto	
	alteración hidrotermal	

Estratigrafía: SONDEO ELÉCTRICO 1
(Margen derecha Puente dos, variante Nulti)

Profundidad metros	Simbología	Descripción Litológica
0.00		
5.50		Material de relleno
10.40		Aluvial de río
15.00		Posible nivel de roca


Estratigrafía: SONDEO ELÉCTRICO 2
(Margen izquierda Puente dos, variante Nulti)

Profundidad metros	Simbología	Descripción Litológica
0.00		
3.00		Suelo aluvial de terraza
6.00		Suelo aluvial saturado
15.0		Posible nivel de roca

Estratigrafía: SONDEO ELECTRICO 3
(Margen izquierda – Puente Uno)

Profundidad Simbología Descripción Litológica

metros 0.00

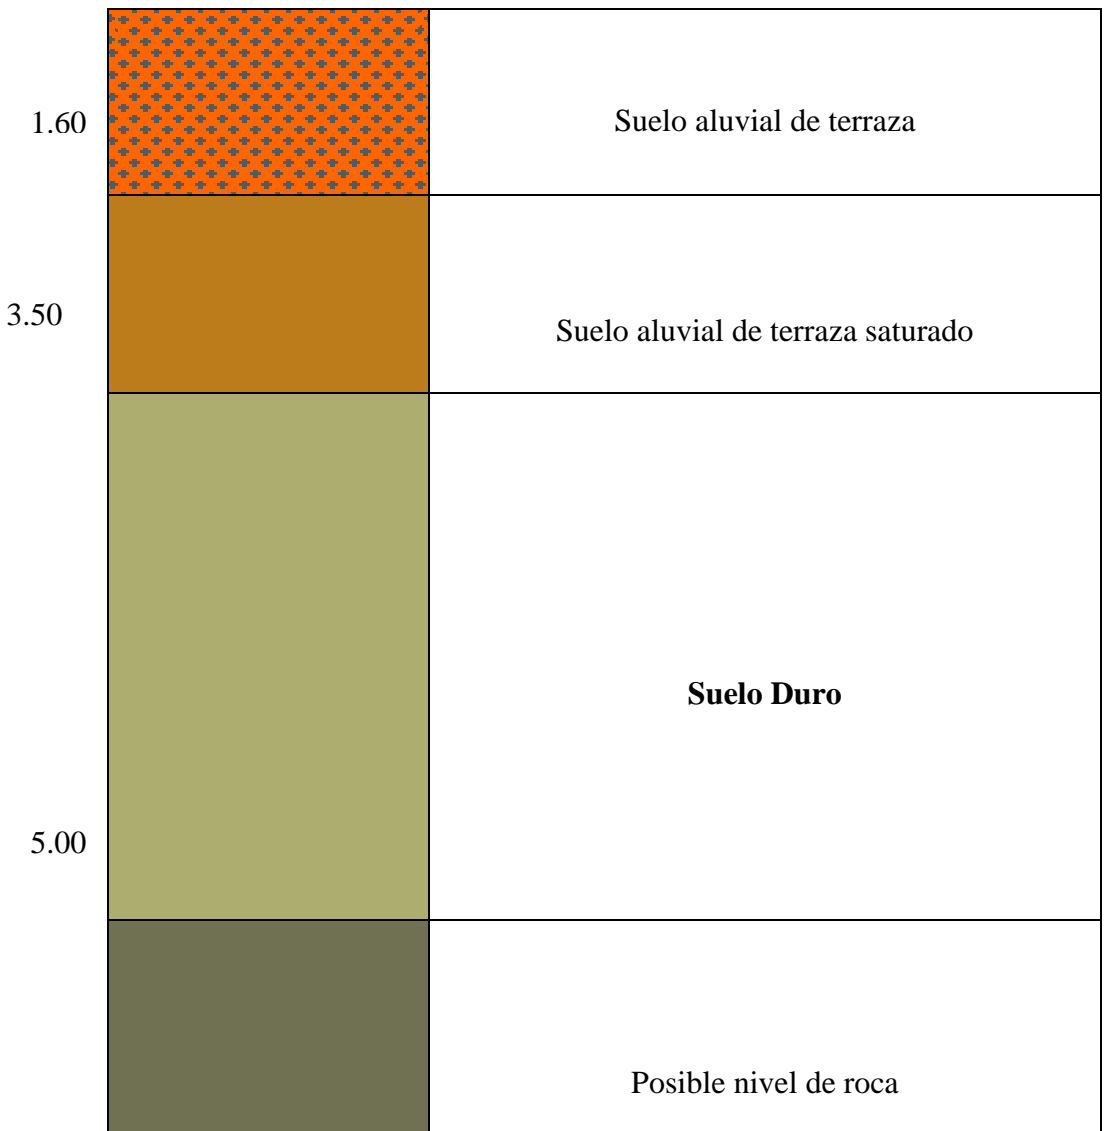


Estratigrafía: SONDEO ELECTRICO 4
(Margen derecha- Puente Uno)

**Profundidad
metros**

Simbología


Descripción Litológica

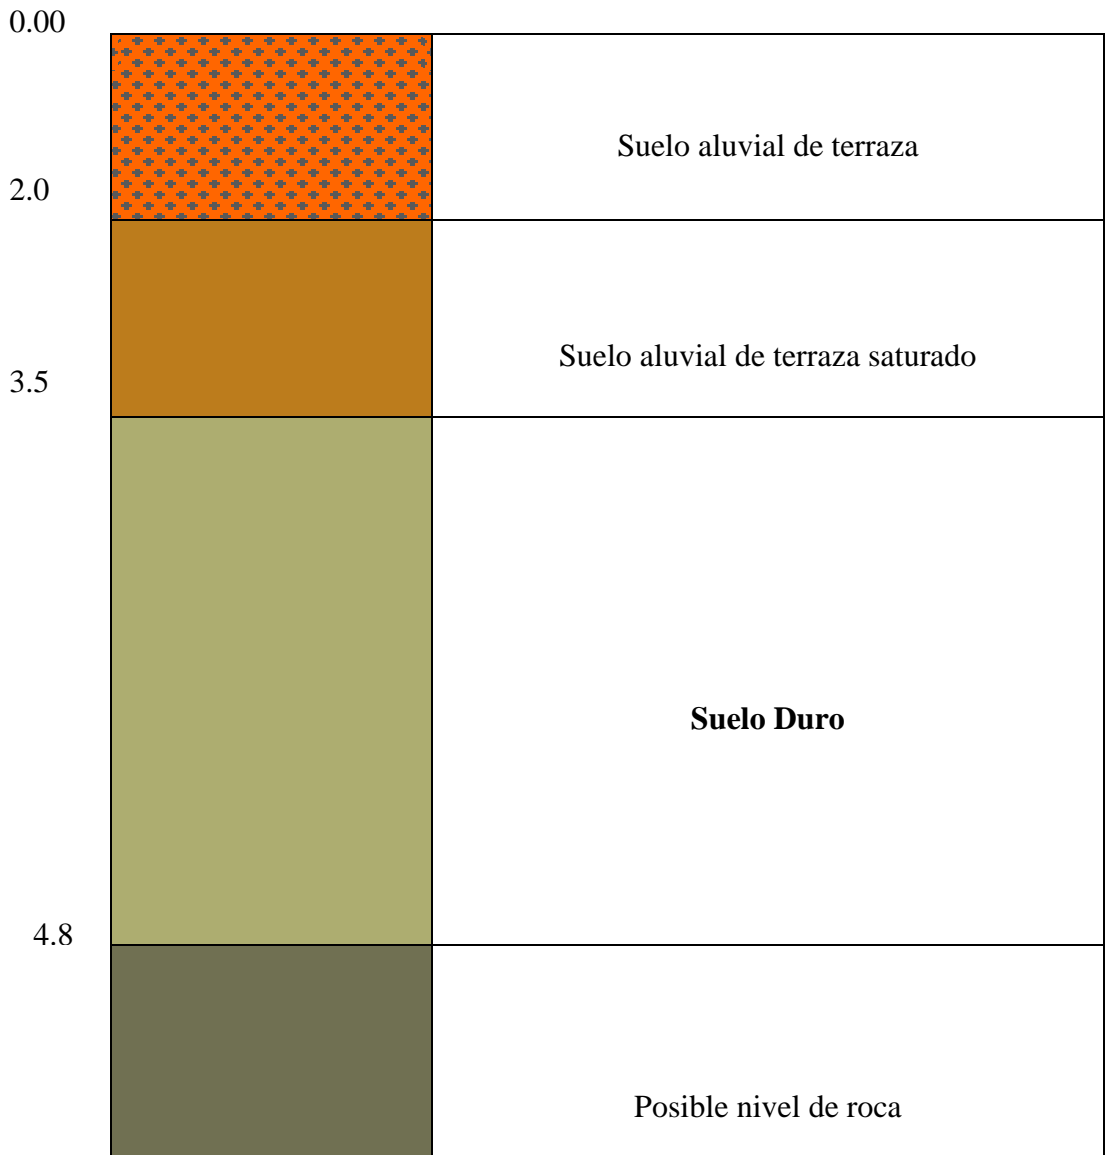

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1.- Vista de la ubicación del sondeo eléctrico 1

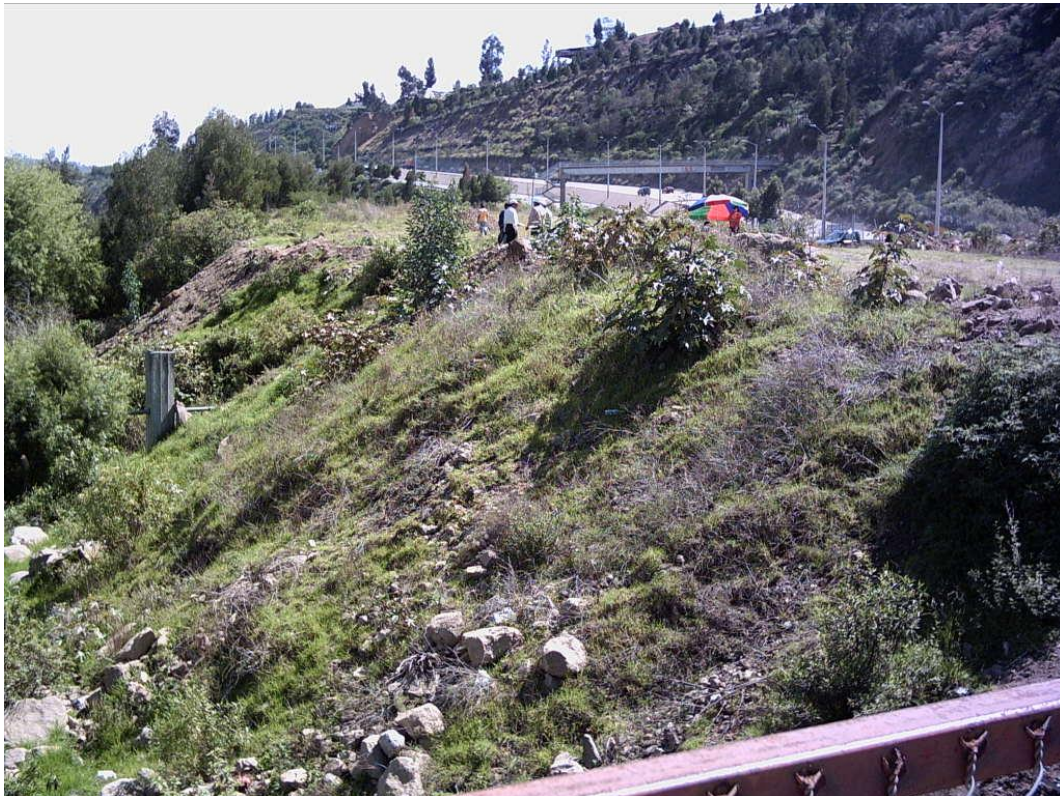

Fotografía 2.- Vista de la margen derecha del sitio Puente 2



Fotografía 3.- Vista del grupo de consultores ubicando puntos



Fotografía 4.- Vista del sitio de ejecución del sondeo eléctrico 2



Fotografía 5.- Vista de la ubicación del sondeo eléctrico 3